
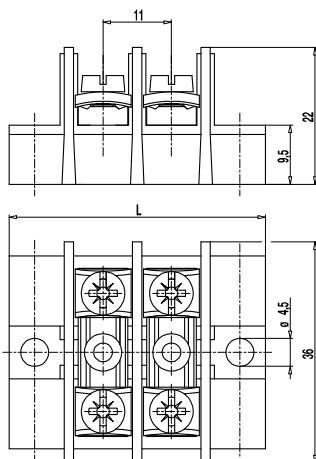


Mehrfach Schraub-Verbinderleisten 307-PCF mit Rillenflachklemmen



Diese Klemmen werden insbesondere zum Netzanschluss von Geräten und in vielen anderen Bereichen eingesetzt.

Der Typ 307-PCF ist ausschließlich mit Rillenflachklemmen ausgerüstet.

An den Enden der Leisten ist jeweils ein Befestigungsloch vorgesehen.

Die Klemmleisten bestehen aus Polycarbonatsockeln und aufgenieteten Flachklemmen Form R DIN 41000/12.66. Die Rillen ermöglichen einen einfachen Anschluss ohne besondere Zurichtung der Leiter.

Artikelnummern

Polzahl	307-PCF	Länge	A *	VPE
2	50.880.602	41,00	33,00	112
3	50.880.603	52,00	44,00	84
4	50.880.604	63,00	55,00	64
5	50.880.605	74,00	66,00	56
6	50.880.606	85,00	77,00	48
7	50.880.607	96,00	88,00	40
8	50.880.608	107,00	99,00	36
9	50.880.609	118,00	110,00	32
10	50.880.610	129,00	121,00	32
11	50.880.611	140,00	132,00	28
12	50.880.612	151,00	143,00	20
13	50.880.613	162,00	154,00	24
14	50.880.614	173,00	165,00	42
15	50.880.615	184,00	176,00	42
16	50.880.616	195,00	187,00	21
17	50.880.617	206,00	198,00	21
18	50.880.618	217,00	209,00	63
19	50.880.619	228,00	220,00	16
20	50.880.620	239,00	231,00	70
21	50.880.621	250,00	242,00	16

* = Abstand der äußeren Befestigungslöcher

Allgemeine Daten

Raster	11 mm
Polzahlen	2 - 21
Verwendbar mit	Abdeckkappe 3070-B; Befestigungsstifte BEF-3070

Technische Daten

Bemessungsquerschnitt	4mm ² , mit Kabelschuh 6mm ²
Bemessungsspannung	400 V nach EN 60664-1, Verschmutzungsgrad 3 Bei entsprechendem Einbau nach EN 60664-1 können die Leisten auch bis 500 V eingesetzt werden.
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1
Bemessungsstrom	16 A
Nenn Drehmoment	1,2 Nm

Materialdaten

Gehäusematerial	PC, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI > 225
Temperaturgrenzen	bis 135°C
Flachklemme	Messing vernickelt
Schraube	M4, Stahl verzinkt, blau passiviert
Rohrriet	Kupfer verzinkt
Unterlegscheibe	Stahl verzinkt, blau passiviert

Zulassungen

	Strom	Spannung	Gruppe	AWG	Nm
	20	600	B,C	14	1,2
	20	600	B,C	18-14	1,2

Sonderausführung / Zubehör

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Bezeichnungstreifen BST-307
- Verbindungsbrücke 307-VS
- Abdeckkappen 3070-B
- Befestigungsstift BEF-3070