


# 308-PA/..-102

Verteilerleiste

Flachsteckanschlüsse 6 x 4,8; vertikal

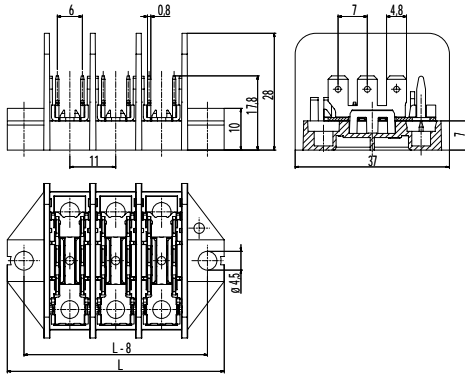

## Artikelnummern

Polzahl	308-PA/..-102	Länge	VPE
1	11.885.102	30	250
2	12.885.102	41	200
3	13.885.102	52	200
4	14.885.102	63	100
5	15.885.102	74	100
6	16.885.102	85	100
7	17.885.102	96	100
8	18.885.102	107	50
10	20.885.102	129	50
12	22.885.102	151	50

weitere Polzahlen auf Anfrage

## Allgemeine Daten

Raster	11 mm
Polzahlen	1 - 16



## Technische Daten

Isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1
Bemessungsstrom	nach DIN EN 61210: 7,5 A mit Flachsteckhülse 4,8; Leiter 1 mm <sup>2</sup> 12 A mit Flachsteckhülse 4,8; Leiter 1,5 mm <sup>2</sup> 15 A mit Flachsteckhülse 4,8; Leiter 2,5 mm <sup>2</sup>

## Materialdaten

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI 250
Isolierstoffgruppe	IIIa
Temperaturgrenzen	RTI Str 90°C
Flachstecker	Stahl, verzinkt

## Zulassungen

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	15	300	B		
	10	300	D		
	Strom [A]	Spannung [V]	[mm <sup>2</sup> ]		
	17,5	450	1,5		

## Sonderausführung / Zubehör

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Feste Beschriftung im Werkzeug auf Anfrage