


## 308-PAV..-202

Verteilerleiste

Flachsteckanschlüsse 6 x 6,3; vertikal

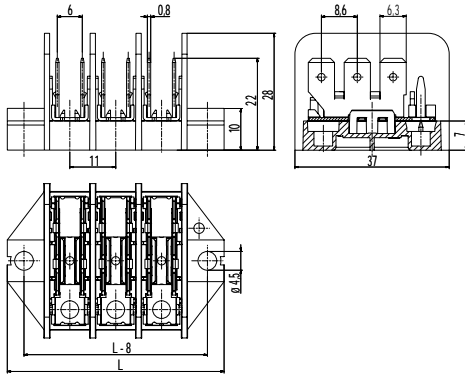

### Artikelnummern

Polzahl	308-PAV..-202	Länge	VPE
1	11.885.202	30	250
2	12.885.202	41	200
3	13.885.202	52	200
4	14.885.202	63	100
5	15.885.202	74	100
6	16.885.202	85	100
7	17.885.202	96	100
8	18.885.202	107	50
10	20.885.202	129	50
12	22.885.202	151	50

weitere Polzahlen auf Anfrage

### Allgemeine Daten

Raster	11 mm
Polzahlen	1 - 16



### Technische Daten

Isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1
Bemessungsstrom	nach DIN EN 61210: 12 A mit Flachsteckhülse 6,3; Leiter 1,5 mm <sup>2</sup> 15 A mit Flachsteckhülse 6,3; Leiter 2,5 mm <sup>2</sup> 18 A mit Flachsteckhülse 6,3; Leiter 4 mm <sup>2</sup> 20 A mit Flachsteckhülse 6,3; Leiter 6 mm <sup>2</sup>

### Materialdaten

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI 250
Isolierstoffgruppe	IIIa
Temperaturgrenzen	RTI Str 90°C
Flachstecker	Stahl, verzinkt

### Zulassungen

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	20	300	B		
	10	300	D		
	Strom [A]	Spannung [V]	[mm <sup>2</sup> ]		
	17,5	450	1,5		

### Sonderausführung / Zubehör

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Feste Beschriftung im Werkzeug auf Anfrage