
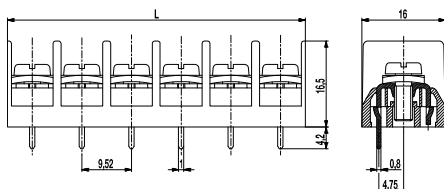


Leiterplattenklemme 982-S

Schraubanschluss, 1 Lötstift pro Pol



Die Leiterplattenklemme 982-S im Raster 9,52 mm ist in 2- bis 26-polig erhältlich und im Nennraster anreihbar.
Diese Ausführung hat pro Pol einen Lötstift.

Der Leiteranschluss ist als Kopfkontaktklemme ausgebildet, wobei die Schrauben und Vierkantscheiben beweglich miteinander verbunden sind.
Die unverdrehbar angeordneten Vierkantscheiben werden zum leichteren Anschließen des Leiters beim Lösen der Schraube automatisch mit angehoben.

Artikelnummern

Polzahl	982-S	Länge	VPE
2	10.873.702	19,00	200
3	10.873.703	28,60	200
4	10.873.704	38,10	100
5	10.873.705	47,60	50
6	10.873.706	57,10	50
7	10.873.707	66,60	50
8	10.873.708	76,20	50
9	10.873.709	85,70	50
10	10.873.710	95,20	50
11	10.873.711	104,70	50
12	10.873.712	114,30	50
13	10.873.713	123,80	50
14	10.873.714	133,30	20
15	10.873.715	142,80	25
16	10.873.716	152,30	25
17	10.873.717	161,90	25
18	10.873.718	171,40	25
19	10.873.719	180,90	25
20	10.873.720	190,40	25
21	10.873.721	199,90	25
22	10.873.722	209,50	25
23	10.873.723	219,00	25
24	10.873.724	228,50	25
25	10.873.725	238,00	20
26	10.873.726	247,60	20

Allgemeine Daten

Raster	9,52 mm
Polzahlen	2 - 26

Technische Daten

Klemmbereich	<i>starr / flexibel / AWG</i>	
	0,75 - 2,5 mm ² / 0,75 - 2,5 mm ² / 18 - 12 AWG	
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²	
Abisolierlänge	8,5 mm	
Überspannungskategorie	III	
Verschmutzungsgrad	3	
Bemessungsspannung	320 V	
Bemessungsstoßspannung	4 kV	
Isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1	
Bemessungsstrom	20 A bei Umgebungstemperaturen bis 30°C	
Leiterplattenbohrung	ø 1,6 mm	
Nenn Drehmoment	0,8 Nm	
Sonstige Angaben	Es können 2 Leiter gleichen Querschnitts pro Pol angeschlossen werden.	

Materialdaten

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Anschlussbügel	Messing, verzinkt
Schraube	M3,5; Stahl verzinkt, blau passiviert
Lötstift	0,8 x 1,0 mm; Messing, verzinkt

Zulassungen

	Strom	Spannung	Gruppe	AWG	Nm
	20	300	B	20 - 12	0,79
	20	300	B	20 - 12	0,79
	10	300	D, E	20 - 12	0,79

Sonderausführung / Zubehör

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Kreuzschlitzschrauben
- Abdeckkappe 982-A
- Befestigungsstifte BEF-983
- Flachsteckanschlüsse
- 10 mm lange Lötstifte